


# 슬라이드 레일

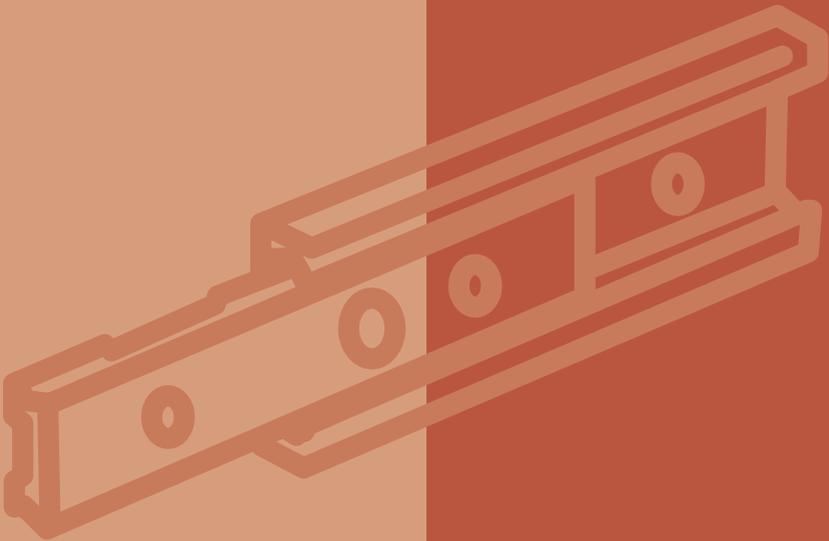

RS27S

슬라이드 레일


NEW



inner/outer 멤버 **Ma.** 재 질 SPCC  
**Tr.** 처 리 전기 아연 도금  
 (광택 크로메이트)

리테나 **Ma.** 재 질 SECC

볼 **Ma.** 재 질 탄소강구 3/16"

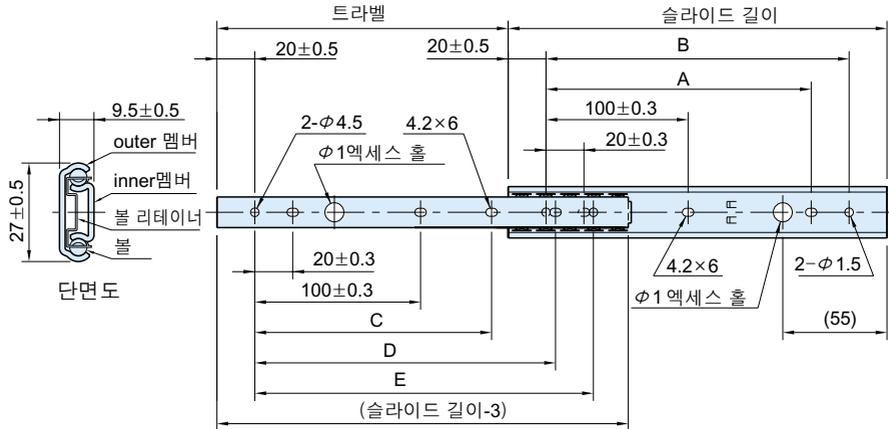

품 번	슬라이드 길이 (±0.8)	트라벨 (±3)	A (±3)	B (±3)	C (±3)	D (±3)	E (±3)	정격하중 (N/페어)	질량 (g/개)	가격
RS27S-200	200	135	140	160	-	140	160	260	160	11,300
RS27S-250	250	185	190	210	150	190	210	240	200	13,000
RS27S-300	300	222	240	260	190	240	260	240	240	14,700
RS27S-350	350	260	290	310	225	290	310	230	280	15,500
RS27S-400	400	297	340	360	265	340	360	210	320	16,300
RS27S-450	450	334	390	410	300	390	410	200	360	17,900
RS27S-500	500	371	440	460	337	440	460	180	400	17,900

RS27S-A


슬라이드 레일 (디스커넥트 자동타입)

**NEW**

inner/outer 멤버 **Ma. 재 질** SPCC  
**Tr. 처 리** 전기 아연도금 (광택 크로메이트)

리테나 **Ma. 재 질** SECC

볼 **Ma. 재 질** 탄소강구 3/16"

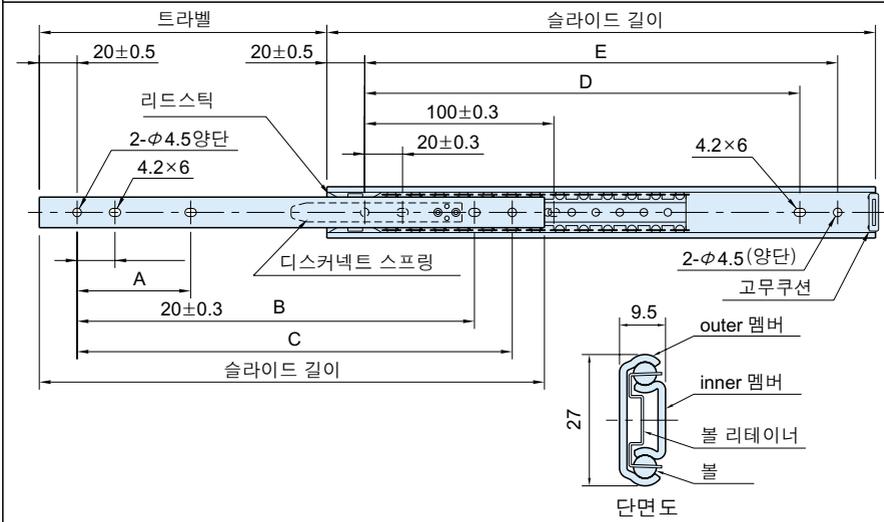

품 번	슬라이드 길이 (±0.8)	트라벨 (±3)	A (±3)	B (±3)	C (±3)	D (±3)	E (±3)	정격하중 (N/페어)	질량 (g/개)	가 격
RS27S-200A	200	116	65	-	170	140	160	260	160	16,300
RS27S-250A	250	152	100	-	210	190	210	240	200	17,900
RS27S-300A	300	202		-	260	240	260	240	240	19,500
RS27S-350A	350	251		-	310	290	310	230	280	21,200
RS27S-400A	400	297		-	360	340	360	210	320	22,800
RS27S-450A	450	332		390	410	390	410	200	360	26,000
RS27S-500A	500	371		440	460	440	460	180	400	27,600

**특징**

- 디스커넥트 자동 타입입니다. 디스커넥트 스프링 버튼을 조작하는 것으로 inner 멤버를 당겨냅니다. 삽입시는 조작이 필요없는 자동 삽입입니다.
- 완충 스톱 때문에 고무 쿠션이 붙어 있습니다.

## RS27D

## 슬라이드 레일(오버트라벨 타입)

NEW



캐비닛.중간.드로와 멤버


Ma. 재 질 SPCC

Tr. 처 리 전기 아연도금

(광택 크로메이트)

리테이너 Ma. 재 질 SECC

볼 Ma. 재 질 탄소강구 3/16"

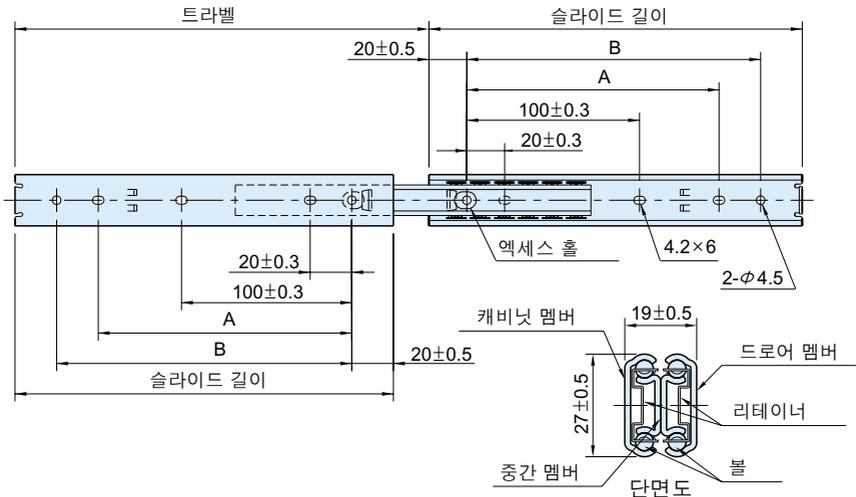

품 번	슬라이드 길이 (±0.8)	트라벨 (±3)	A (±3)	B (±3)	정격하중 (N/페어)	질량 (g/개)	가 격
RS27D-200	200	228.6	140	160	380	320	21,200
RS27D-250	250	276.2	190	210	370	400	22,800
RS27D-300	300	327.2	240	260	360	480	24,400
RS27D-350	350	376.4	290	310	340	660	27,600
RS27D-400	400	425.6	340	360	320	640	29,300
RS27D-450	450	474.8	390	410	300	730	30,900
RS27D-500	500	524.0	440	460	280	800	32,500

## 주의사항

3단 당김의 오버 트라벨 타입입니다.

RS35S


슬라이드 레일

**NEW**

inner . outer 멤버 **Ma. 재 질** SPCC  
**Tr. 처 리** 전기 아연도금  
 (광택 크로메이트)

리테이너 **Ma. 재 질** SECC

**볼** **Ma. 재 질** 탄소강구 3/16"

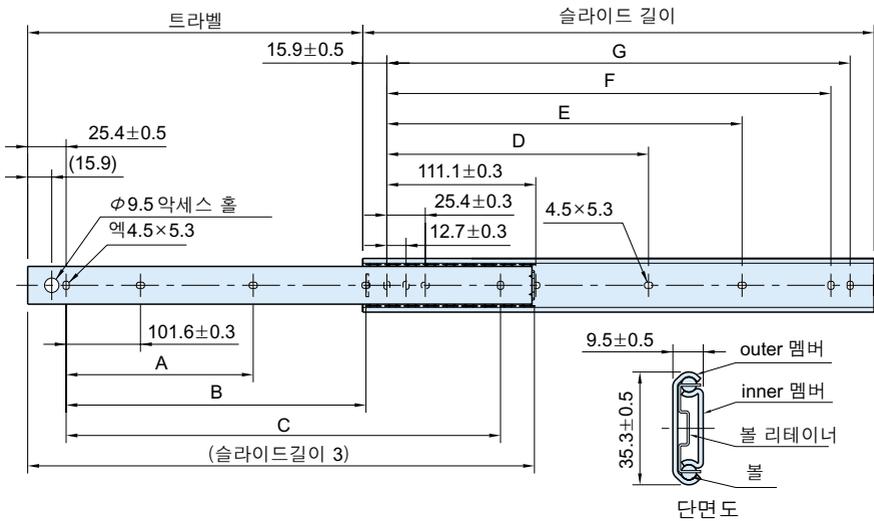

품 번	슬라이드 길이 (±0.8)	트라벨 (±3)	A (±0.3)	B (±0.3)	C (±0.3)	D (±0.3)	E (±0.3)	F (±0.3)	G (±0.3)	정격하중 (N/페어)	질량 (g/개)	가 격
RS35S-12	304.8	228.6	-	152.4	254.0	-	149.2	260.3	273.0	490	300	12,200
RS35S-14	355.6	279.4	-	203.2	304.8	-	200.0	311.1	323.8	470	360	13,000
RS35S-16	406.4	304.8	-	254.0	355.6	-	250.8	361.9	374.6	430	420	13,800
RS35S-18	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	410	480	15,500
RS35S-20	508.0	381.0	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	370	520	17,900
RS35S-22	558.8	406.4	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	340	580	17,900
RS35S-24	609.6	431.8	279.4	457.2	558.8	288.9	454.0	565.1	577.8	300	620	19,500
RS35S-26	660.4	482.6	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	270	680	21,200
RS35S-28	711.2	508.0	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	250	740	22,800

## RS35S-M

## 슬라이드 레일(디스커넥트 록 수동타입)


NEW



inner/outer 멤버 **Ma. 재 질** SPCC  
**Tr. 처 리** 전기 아연도금  
 (광택 크로메이트)

리테이너 **Ma. 재 질** SECC

**볼** **Ma. 재 질** 탄소강구 3/16"

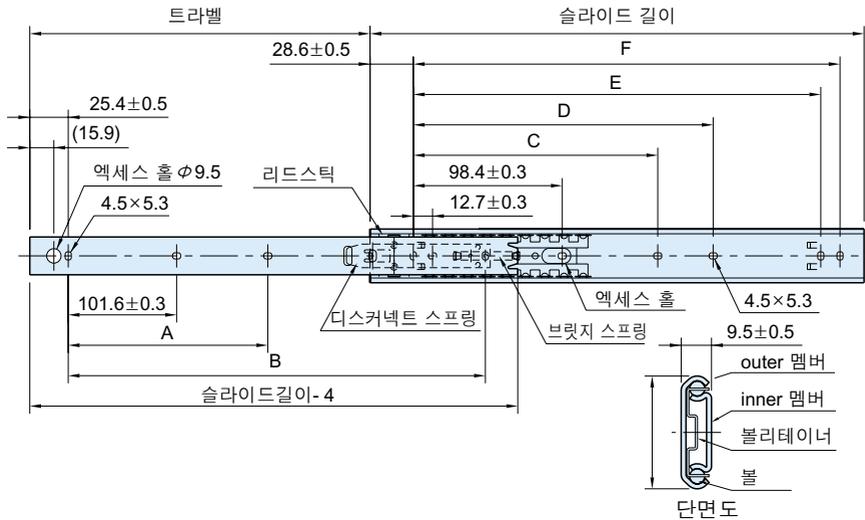

품 번	슬라이드 길이 (±0.8)	트라벨 (±3)	A (±0.3)	B (±0.3)	C (±0.3)	D (±0.3)	E (±0.3)	F (±0.3)	정격하중 (N/페어)	질량 (g/개)	가 격
RS35S-12M	304.8	224	152.4	-	136.5	-	247.6	260.3	490	300	24,400
RS35S-14M	355.6	275	203.2	-	187.3	-	298.4	311.1	470	360	26,900
RS35S-16M	406.4	315	254.0	-	238.1	-	349.2	361.9	430	420	27,600
RS35S-18M	457.2	330	203.2	406.4	200.0	228.9	400.0	412.7	410	480	29,300
RS35S-20M	508.0	381	228.6	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	370	520	32,500
RS35S-22M	558.8	406	254.0	508.0	250.8	390.5	501.6	514.3	340	580	34,100
RS35S-24M	609.6	432	279.4	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	300	620	35,800
RS35S-26M	660.4	483	304.8	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	270	680	39,000
RS35S-28M	711.2	493	330.2	660.4	327.0	542.9	654.0	666.7	250	740	40,600

## 특징


- 디스커넥트 록 수동타입입니다. 플루트 라벨시에 inner 멤버가 록 됩니다. 디스커넥트 스프링 버튼을 조작하는 것으로 록 해제되어 inner 멤버가 빠집니다.
- 디스커넥트 자동타입도 있습니다. (수주대응)

RS35D

슬라이드 레일(오버트래벨 타입)

**NEW**

캐비닛.중간.드로와 멤버

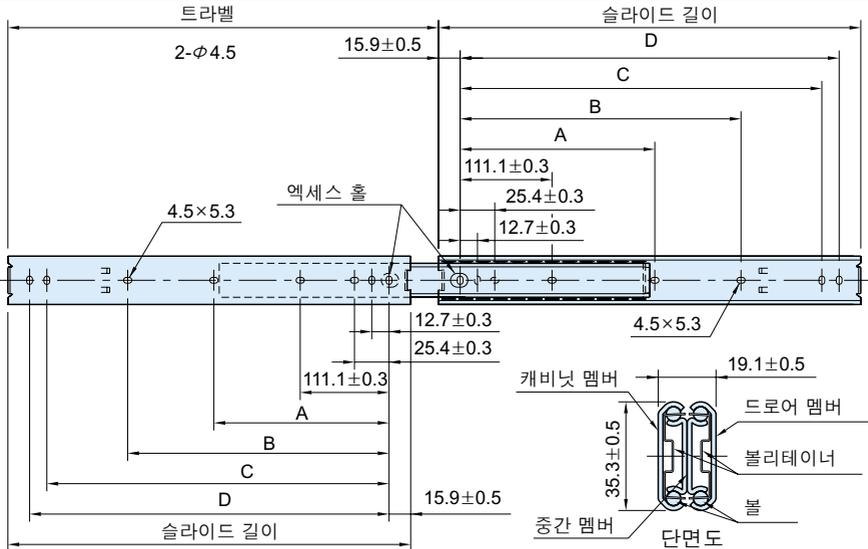**Ma. 재 질** SPCC**Tr. 처 리** 전기 아연도금  
(광택 크로메이트)리테이너 **Ma. 재 질** SECC**볼 Ma. 재 질** 탄소강구 3/16"

품 번	슬라이드 길이 ( $\pm$ 0.8)	트래벨 ( $\pm$ 3)	A ( $\pm$ 0.3)	B ( $\pm$ 0.3)	C ( $\pm$ 0.3)	D ( $\pm$ 0.3)	정격하중 (N/페어)	질량 (g/개)	가 격
RS35D-12	304.8	327.2	-	149.2	260.3	273.0	600	640	22,800
RS35D-14	355.6	377.9	-	200.0	311.1	323.8	590	740	24,400
RS35D-16	406.4	428.7	-	250.8	361.9	374.6	570	860	26,000
RS35D-18	457.2	479.5	212.7	301.6	412.7	425.4	560	980	27,600
RS35D-20	508.0	530.3	238.1	352.4	463.5	476.2	540	1060	29,300
RS35D-22	558.8	581.2	263.5	403.2	514.3	527.0	510	1280	30,900
RS35D-24	609.6	631.9	288.9	454.0	565.1	577.8	490	1200	30,900
RS35D-26	660.4	682.7	314.3	504.8	615.9	628.6	470	1400	32,500
RS35D-28	711.2	733.5	339.7	555.6	666.7	679.4	450	1500	45,500


**특 징**

3단 당김 오버 트래벨 타입입니다.

## RS35D-M

## 슬라이드 레일(디스커넥트록수동,오버트라벨)

NEW

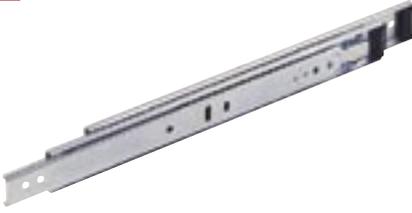

캐비닛. 중간. 드로어 멤버


Ma. 재 질 SPCC

Tr. 처 리 전기아연도금

(광택 크로메이트)

리테이너 Ma. 재 질 SECC

볼 Ma. 재 질 탄소강구 3/16"

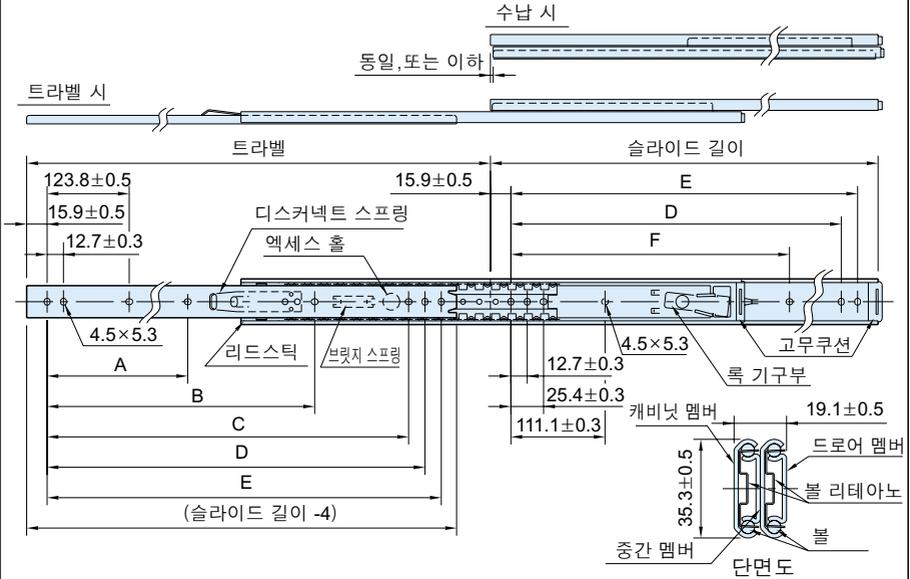

품 번	슬라이드 길이 (±0.8)	트라벨 (±3)	A (±0.3)	B (±0.3)	C (±0.3)	D (±0.3)	E (±0.3)	F (±0.3)	정격하중 (N/페어)	질량 (g/개)	가 격
RS35D-12M	304.8	327.2	-	-	-	260.3	273	-	630	600	45,500
RS35D-14M	355.6	377.9	-	-	298.4	311.1	323.8	-	590	700	47,100
RS35D-16M	406.4	428.7	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	560	800	50,400
RS35D-18M	457.2	479.5	212.7	-	400.0	412.7	425.4	301.6	520	900	53,600
RS35D-20M	508.0	530.3	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	480	1000	56,900
RS35D-22M	558.8	581.2	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	450	1100	60,100
RS35D-24M	609.6	631.9	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	420	1200	63,400
RS35D-26M	660.4	682.7	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	390	1300	66,600
RS35D-28M	711.2	733.5	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	360	1400	69,900

## 특징

- 디스커넥트 록 수동타입입니다. 플루트 레벨시 중간. 드로와 멤버가 록됩니다. 디스커넥트 스프링 버튼을 조작하는것으로 록해제되어 드로와 멤버가 빠집니다. 삽입시도 같습니다.
- 디스커넥트 자동타입도 있습니다.(수주대응)
- 3단 당김 오버 트라벨 타입입니다.
- 완충 스톱 고무쿠션이 붙어 있습니다.


ARS15S

알루미늄 슬라이드 레일

NEW




inner . outer멤버 **Ma. 재 질** A6N01S-T5  
**Tr. 처 리** 알루마이트 표면처리  
**Co. 색 상** 내추럴  
**볼 Ma. 재 질** 탄소강구 5/32"

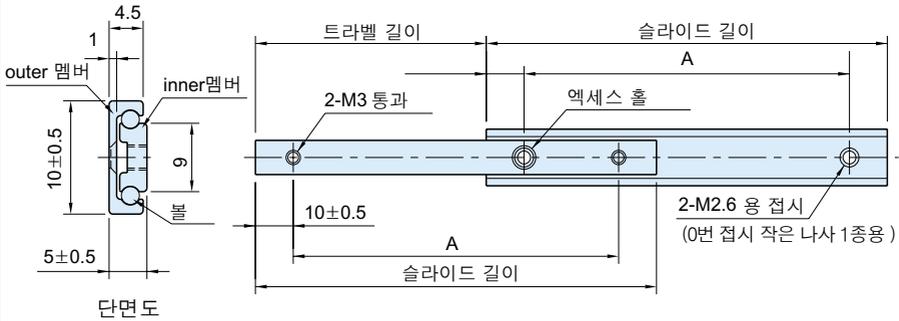


품 번	슬라이드 길이 (±0.8)	트래벨 (±3)	A (±0.3)	허용하중 (N/조)	질량 (g/개)	가 격
ARS15S- 50	50	20	30	5	8	16,300
ARS15S- 80	80	45	60	8	10	17,900
ARS15S-100	100	60	80	10	15	17,900
ARS15S-120	120	75	100		20	19,500

## ARS20S

## 알루미늄 슬라이드 레일

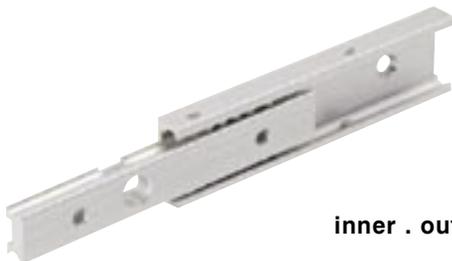**NEW**

inner . outer멤버 **Ma. 재 질** A6N01S-T5  
**Tr. 처 리** 알루마이트 표면처리  
**Co. 색 상** 내츄럴  
**볼 Ma. 재 질** 탄소 강구 5/32"

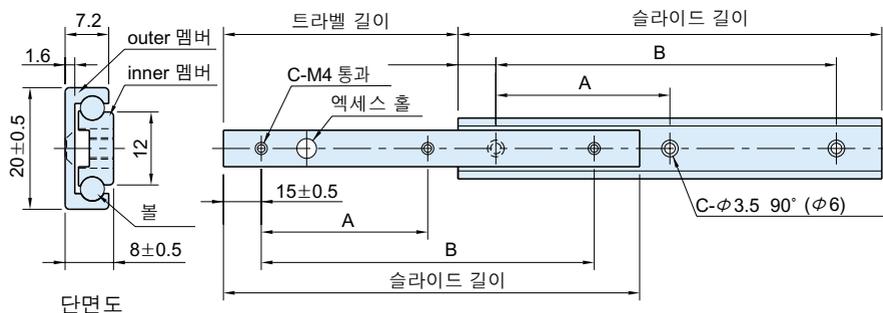

품 번	슬라이드 길이 (±0.8)	트라벨 (±3)	A (±0.3)	B (±0.3)	C (개)	허용하중 (N/조)	질량 (g/개)	가 격
ARS20S- 80	80	45	50	-	2	20	25	17,900
ARS20S-100	100	60	70	-	2	30	30	17,900
ARS20S-150	150	85	60	120	3	80	50	26,000
ARS20S-200	200	120	85	170	3	140	60	27,600
ARS20S-300	300	180	135	270	3	145	95	34,100

## ARS20D

## 알루미늄 슬라이드 레일

**NEW**


## 캐비닛중간.드로와 멤버

Ma. 재 질 A6N01S-T5

Tr. 처 리 알루마이트 표면처리

Co. 색 상 내추럴

볼 Ma. 재 질 탄소강구 3/16"

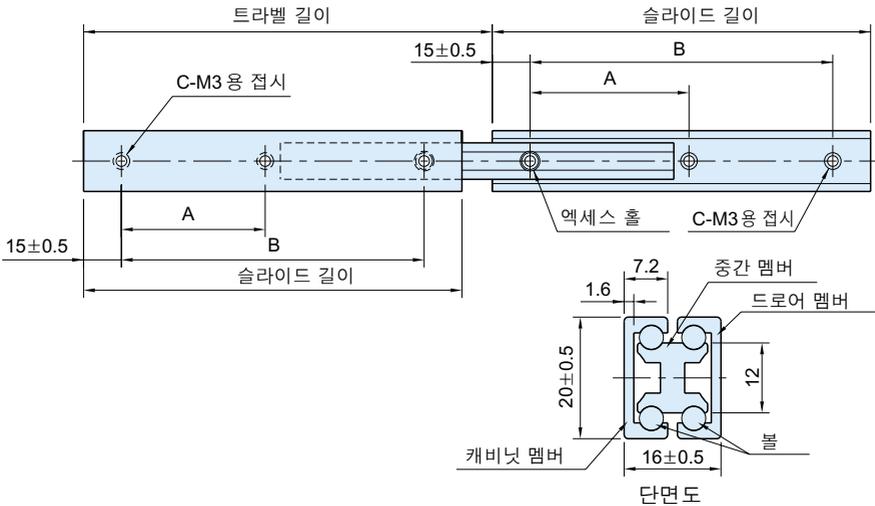

품 번	슬라이드 길이 (±0.8)	트라벨 (±3)	A (±0.3)	B (±0.3)	C (개)	정격하중 (N/페어)	질량 (g/개)	가 격
ARS20D-80	80	80	50	-	2	20	40	18,400
ARS20D-100	100	100	70	-	2	30	50	18,400
ARS20D-150	150	160	60	120	3	80	85	26,450
ARS20D-200	200	223	85	170	3	140	115	27,600
ARS20D-300	300	345	135	270	3	145	175	36,800

**특 징**

3단 당김인 동형 트라벨 . 오버 트라벨 타입입니다.

# ARR36

# 알미늄 롤러 슬라이드 레일

**NEW**




**외부 레일** **Ma. 재 질** A6063S-T5  
**Tr. 처 리** 알루미늄 표면처리  
**Co. 색 상** 내추럴

**슬라이드** **Ma. 재 질** SPCC  
**Tr. 처 리** 전기아연도금  
 (광택 크로메이트)

**롤러** **Ma. 재 질** 폴리락세탈  
**Co. 색 상** 흰색

**스토퍼** **Ma. 재 질** 나일론  
**Co. 색 상** 내추럴

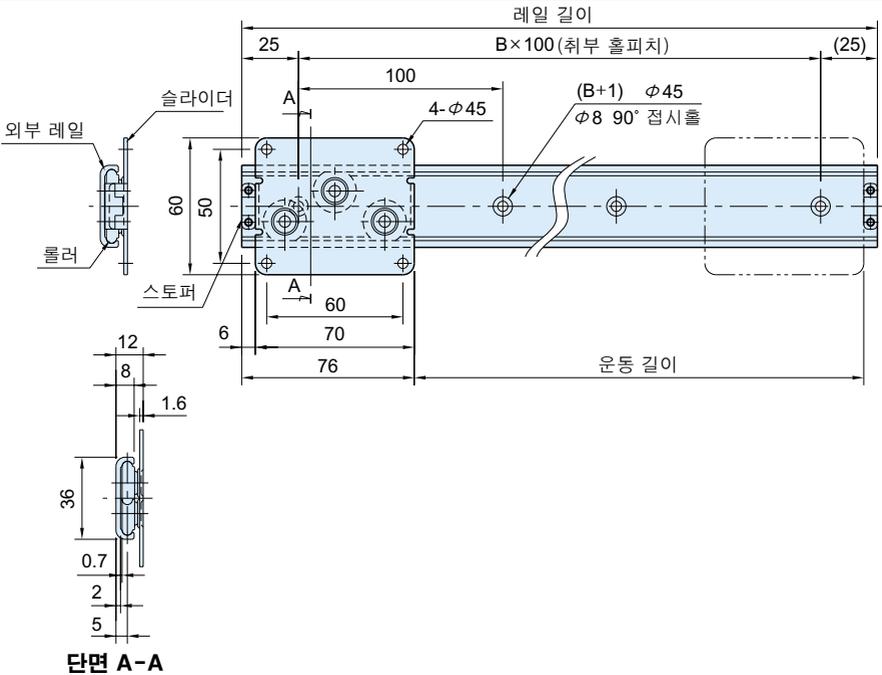

■알미늄 롤러 슬라이드 레일

품 번	멤버길이 (±0.8)	트라벨길이	B	질량 (g/ro)	가 격
ARR36-150	150	68	1	100	55,200
ARR36-250	250	168	2	125	56,800
ARR36-350	350	268	3	150	58,400
ARR36-450	450	368	4	175	60,000
ARR36-550	550	468	5	200	61,600
ARR36-650	650	568	6	225	63,300
ARR36-750	750	668	7	250	68,000

■추가 슬라이드

품 번	질량 (g)	가 격
ARRS36	65	35,700

